


电源接线盒

产品概述

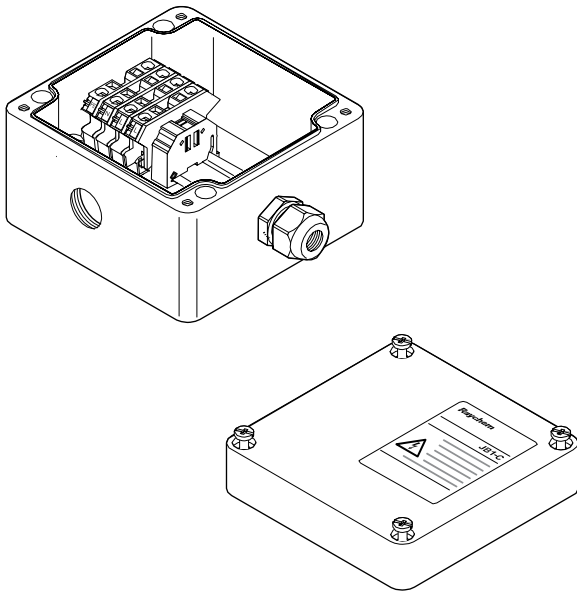

RAYCHEM JB1-C是经过认证的用于危险区域的电源接线盒。此单进线接线盒用来连接电力电缆、伴热线和冷端线。根据系统的配置情况，接线盒可以容纳一根伴热线/冷端线和一根电力电缆。通过DIN导轨固定的笼式弹簧夹接线端子来完成电缆的连接。通过盒子底部的四个安装孔，该接线盒既可以固定在墙壁上也可以固定在管道上。采用其中1个标准托架来固定管道。

进线孔


3 x M25

套件组成

- 1个带笼式弹簧夹接线端子的接线盒，DIN 导轨安装
- 1个接线盒盖子
- 1个M25 带电缆格兰
- 1个M25 带堵头
- 1个M25 带伴热线进线格兰
- 1个安装支架
- 2个密封圈
- 1个伴热线线芯护套
- 1个黄/绿接地线套管

产品规格

尺寸(mm)

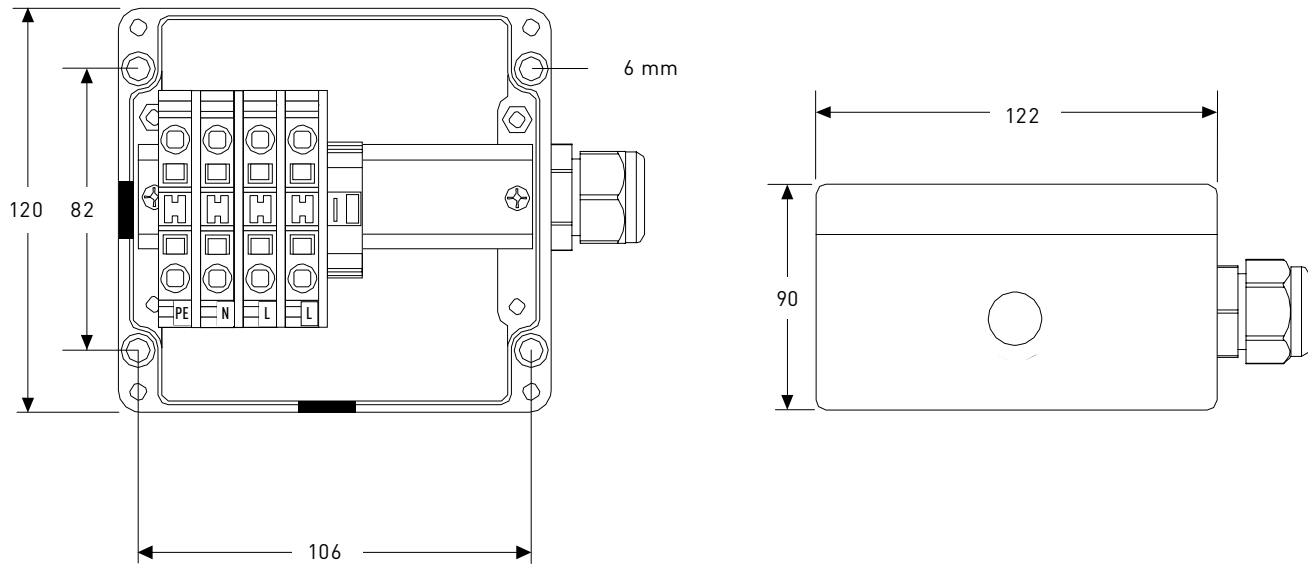

技术数据

| | |
|----------|------------------------------------|
| 适用的伴热线 | BTV, CTV, QTVR, RTV, XTV, KTV, VPL |
| 防护等级 | IP66 |
| 环境温度范围 | -40°C 至 +40°C |
| 最低安装温度 | -50°C |
| 最高管道温度 | 参考伴热线参数 |
| 最大导线尺寸 | 10mm ² |
| 最高工作电压 | 254Vac |
| 最大持续工作电流 | 40A |

结构材料

| | |
|---------|-----------|
| 接线盒以及盒盖 | 工程聚合物, 黑色 |
| 盖子固定螺丝 | 不锈钢 (系留) |
| 密封圈 | 硅橡胶 |

认证

产品符合标准GB/T 3836.1-2021及GB/T 3836.3-2021要求

产品认证



Ex eb IIC T6 Gb

关于产品认证标准和安全使用条件的更多详细信息, 请查看官网www.qingchengdq.com 上的安装手册。